VEZUMA

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Производство, ассортимент и преимущества

Российский бренд автокомпонентов



VEZUMA - ВСЕГДА ВЕЗЁТ

vezuma.ru

VEZUMA в цифрах

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

12 млн

свечей в год
производительность

750 м²

производственная
площадь

2025

запуск бренда
и производства

100%

автоматизация
ключевых процессов



ОЭЗ «Алабуга»

Площадка в ОЭЗ «Алабуга»: производство, понятная логистика по РФ и СНГ, задел для масштабирования.

История бренда и значение названия

VEZUMA

Произношение: «Везума». Название связано с вулканом Везувий. По легенде под Везувием находилась кузница римского бога Вулкана.



- **2025** — **Запуск бренда VEZUMA**
- **2025** — Старт производства в ОЭЗ «Алабуга»
- **2025** — Начало поставок по России
- **2026** — Расширение дилерской сети и продуктовых линеек
- **Далее** — Рост применяемости и новых направлений

Источник: презентация VEZUMA

VEZUMA: главное для партнёра

Миссия

Российские свечи зажигания с понятным подбором, стабильным качеством и поддержкой продаж.

Ключевые ценности

- производство и логистика в РФ
- пять линеек под разные сегменты
- каталог применяемости и OE-кроссы
- гарантийная и техническая поддержка

Что получает партнёр

- понятное позиционирование
- ассортимент для российских, китайских и зарубежных авто
- материалы для сервиса, витрины и менеджеров

Фокус: дилеры, дистрибьюторы, магазины и СТО

Пять продуктовых линеек


OEM-PLUS



Cu-Ni

массовый рынок и российские автомобили

CHINA FIT

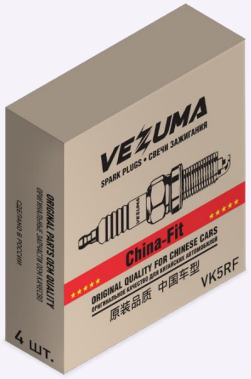

точный подбор

современные китайские автомобили

PREMIUM X



повышенный ресурс

улучшенная серия с повышенным ресурсом

IRIDIUM PRO



Ir

иридиевый центральный электрод

IRIDIUM PRO+



Ir + Pt

иридий + платина, сварка 360°

Cu-Ni: 2 года / 30 000 км. Иридиевые серии: 2 года / до 80 000 км.

Применяемость: где закрываем спрос

OEM-PLUS

Отечественные автомобили

основные российские модели

LADA • GAZ • UAZ

CHINA FIT

Китайские автомобили

подбор под актуальные модели и двигатели

BAIC • Changan • Chery • Exeed • Haval • Hongqi • Tank и др.

АВТОМОБИЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАРОК

Европейские, азиатские и американские модели

широкий раздел каталога

Audi • BMW • Mercedes-Benz • Nissan • Toyota • Ford и др.

ГАЗОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Автобусы и двигатели на газовом топливе

спецконструкции и малый искровой зазор

VK8RII • VLDK8RTIP-A

OEM-PLUS

Базовая серия для массового рынка

Ключевые особенности

- OEM-технологии производства
- стабильная ежедневная эксплуатация
- медный наконечник центрального электрода

Технологическая база

T95 • стеклогерметик • никелированный корпус

Позиционирование

Для отечественного автопарка, магазинов и сервисных сетей. Основной фокус: LADA, GAZ, UAZ.



Гарантия: 2 года / 30 000 км

CHINA FIT

Линейка для современных китайских авто

Ключевые особенности


• подбор по двигателю и OE-номеру
• актуальные китайские марки
• геометрия и зазор под конкретный мотор

Технологическая база

T95 • никелированный корпус • точная конструкция

Позиционирование

Отдельный блок каталога: BAIC, Changan, Chery, Exeed, Haval, Hongqi, Tank и др.

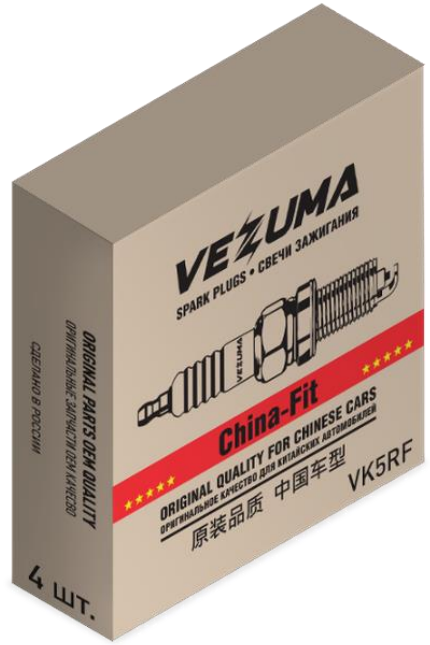

Специально для китайских авто

IRIDIUM PRO / PRO+

Иридиевые серии для современных бензиновых двигателей

Ключевые особенности

- стабильное искрообразование
- уверенный запуск
- длительный межсервисный интервал

Технологическая база

IRIDIUM PRO: иридиевый центральный электрод
IRIDIUM PRO+: иридий + платина, сварка 360°



Позиционирование

Ресурс до 80 000 км. PRO+ рассчитана на более стабильный зазор на длинном интервале.

Гарантия: 2 года / 80 000 км

СВЕЧИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ГАЗОВЫХ АВТОБУСОВ

VK8RII	газовые автобусы
VLDK8RTIP-A	газовые автобусы

≥ 42 кВ

электрическая прочность на пробой


Стабильное сопротивление

стабильная работа резистора

Драгметаллы + ТСР

ресурс сварного узла

Конструкция свечи VEZUMA

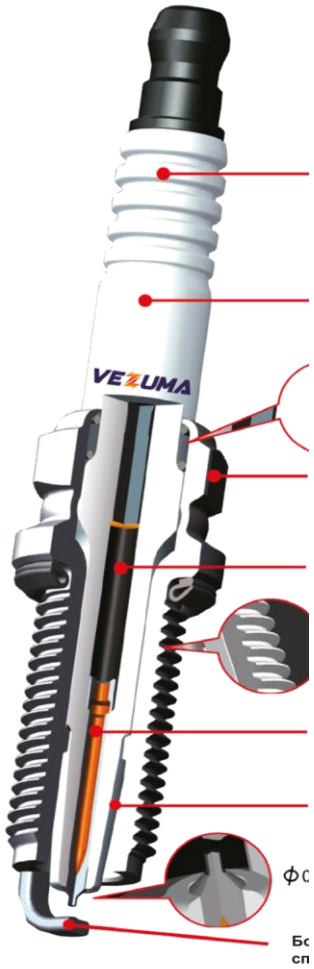

Рёбра изолятора

Защита от поверхностного пробоя.

Стеклогерметик с резистором

Меньше радиопомех, стабильное сопротивление.

Керамика T95

Прочность и стабильная изоляция.

Медный сердечник

Отвод тепла от центрального электрода.

Стальное кольцо и тальк

Снижают напряжения в изоляторе.

Иридиевый наконечник 0,5 мм

Снижает требуемое пробивное напряжение.

Никелированный корпус

Защита от коррозии и заедания резьбы.

Боковой электрод

Теплопроводность и стойкость к износу.

T95: изолятор и прочность



Состав и назначение

Керамика на основе Al_2O_3. Даёт изоляцию, термостойкость и механическую прочность.

> 3,72


плотность, г/см³

> 300 N


механическая прочность

> 35 кВ


электрическая прочность

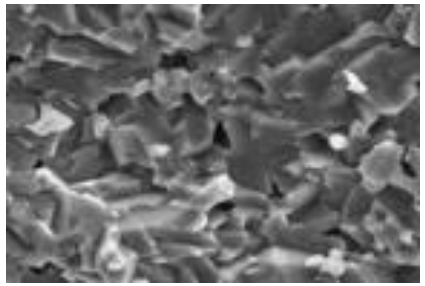

T93

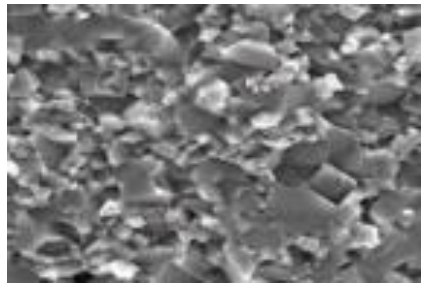

T95

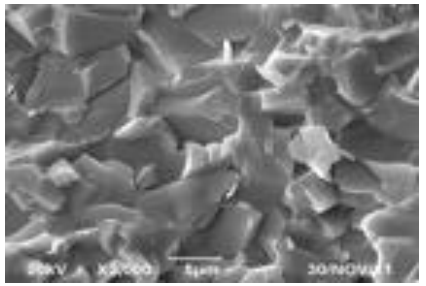

T98

Что даёт T95

меньше риск пробоя, выше стойкость к нагреву и стабильная работа свечи

Производственная база в ОЭЗ «Алабуга»



750 м²

производственная площадь

12 млн

свечей в год

100%

автоматизация ключевых процессов

Преимущества площадки

ОЭЗ «Алабуга»: современная инфраструктура, логистика по РФ и СНГ, возможность масштабирования.

Производственный процесс

1. **Входной контроль** — материалы
2. **Прессование** — операции
3. **Сборка** — автолиния
4. **Горячий обжим** — герметизация
5. **Регулировка зазора** — зазор
6. **Контроль** — искровой тест
7. **Упаковка** — тара









Сертификация и документы



Комплект документов

Сертификаты, приложения и перечни сертифицированных позиций.

Что важно партнёру

Поддерживают работу с сетями, маркетплейсами и сервисными организациями.

Проверка конкретной позиции

Перед закупкой сверяется действующий сертификат и конкретный артикул.

Как читать артикул VEZUMA

Пример: V K 6 R T IP - 11 B

V	**Префикс VEZUMA**
K	**Тип посадки, резьбы и корпуса**
6	**Калильное число**
R	**Резистор**
T	**Положение искры**
IP	**Версия / тип конструкции**
11	**Искровой зазор**
B	**Дополнительная версия**

Расшифровка помогает сравнить геометрию и конструкцию, но окончательный подбор выполняется по автомобилю, двигателю и OE-номеру.

Источник: каталог VEZUMA 2026-2027, страницы 6-7

Как подбирать свечу

1

VIN или точная модификация

марка, модель, год, двигатель

2

OE-артикул

самый надёжный способ сверки

3

Код двигателя

отделяет похожие версии

4

Геометрия

резьба, посадка, ключ, вылет

5

Тепловые и электрические параметры

калильное число, зазор, материал

6

Каталог применяемости

только точные и подтверждённые кроссы

Главное правило: подбор по автомобилю, двигателю и OE-номеру

Установка: главные ошибки

Повреждение резьбы

Свечу сначала наживляют рукой. Инструментом затягивают только после правильной посадки.

Поломка корпуса

Соблюдать рекомендованный момент и угол доворота.

Трещина изолятора

Использовать подходящий свечной ключ, не допускать перекоса.

Неверная длина резьбы

Сверять резьбу, длину и посадку с каталогом.

Лишняя или отсутствующая шайба

Ставить только предусмотренную конструкцией шайбу.

Свечу сначала наживляют рукой, затем затягивают инструментом

Диагностика по старой свече

Нормальная работа

Светлый коричневый/серый налёт, небольшой износ.

Нагарообразование

Чёрный сухой нагар: смесь, фильтр, холостой ход.

Масляное загрязнение

Чёрный влажный налёт: масло, кольца, колпачки.

Перегрев

Белый изолятор или оплавление: тепловой режим нарушен.

Поверхностный пробой

Дуговые дорожки: проверить срок службы, зазор, провода и колпачок.

Коронное пятно

Коричневый пояс снаружи изолятора обычно не считается дефектом.

Почему VEZUMA

- • производство в ОЭЗ «Алабуга»
- пять понятных линеек
- каталог применяемости и OE-кроссы
- T95, никелированный корпус, стеклогерметик
- иридиевые серии до 80 000 км
- гарантийная и техническая поддержка

www.vezuma.ru

Гарантия

Cu-Ni: 2 года / 30 000 км
Iridium: 2 года / 80 000 км

Сотрудничество

Михаил
+7 (920) 895-69-76
seregin@vezuma.ru

Производитель в России

ООО «НПЦ ВЕЗУМА»
ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан

VEZUMA - ВСЕГДА ВЕЗЁТ